













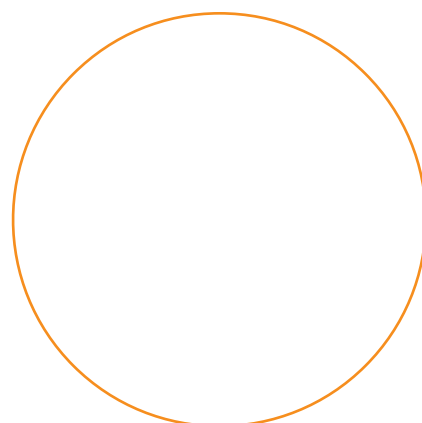


versahit Dual



modulo cablato a scomparsa con prese indipendenti
concealed module with independent sockets



Versahit Dual							
PRESA SOCKET		  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)			
		2 FRUTTI POWER 2 POWER SOCKET					
CODICE CODE	acciaio spazzolato stainless steel	060.15F.00001	060.15E.00001	060.15G.00001			
	champagne champagne	060.15F.00034	060.15E.00020	060.15G.00002			
	oro satinato gold matt	060.15F.00003	060.15E.00003	060.15G.00003			
	bronzo bronze	060.15F.00004	060.15E.00004	060.15G.00004			
	pelto pewter	060.15F.00005	060.15E.00005	060.15G.00005			
	bianco opaco ral9010 matt white 9010	060.15F.00006	060.15E.00006	060.15G.00006			
	bianco opaco ral9003 matt white 9003	060.15F.00008	060.15E.00008	060.15G.00008			
	nero satinato matt black	060.15F.00007	060.15E.00007	060.15G.00007			
			1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+A) 1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (2PORTS A+A)				
	CODICE CODE	acciaio spazzolato stainless steel	060.15F.00009	060.15E.00009		060.15G.00009	
champagne champagne		060.15F.00010	060.15E.00010	060.15G.00010			
oro satinato gold matt		060.15F.00011	060.15E.00011	060.15G.00011			
bronzo bronze		060.15F.00012	060.15E.00012	060.15G.00012			
pelto pewter		060.15F.00013	060.15E.00013	060.15G.00013			
bianco opaco ral9010 matt white 9010		060.15F.00014	060.15E.00014	060.15G.00014			
bianco opaco ral9003 matt white 9003		060.15F.00015	060.15E.00015	060.15G.00015			
nero satinato matt black		060.15F.00016	060.15E.00016	060.15G.00016			
NOTE NOTES							
DIM. L x H x W 39 x 33 x 29 cm			PESO WEIGHT 4,0 kg	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	N° PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 8		
DIM. L x H x W 44 x 29 x 35 cm			7,5 kg				
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 2 metri / meters		 	CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA SEPARATA POWER CABLE FREE END PLUS SEPARATE PLUG				
							

VersaHIT Dual

Modulo cablato a scomparsa con sportelli scorrevoli autonomamente
Powerdock with independent sliding covers

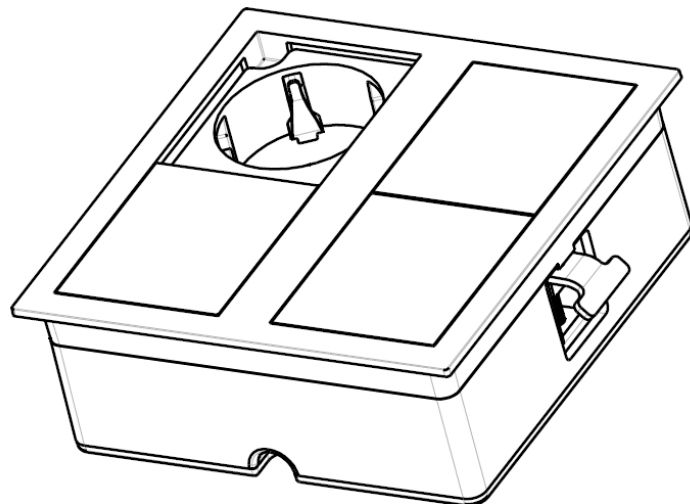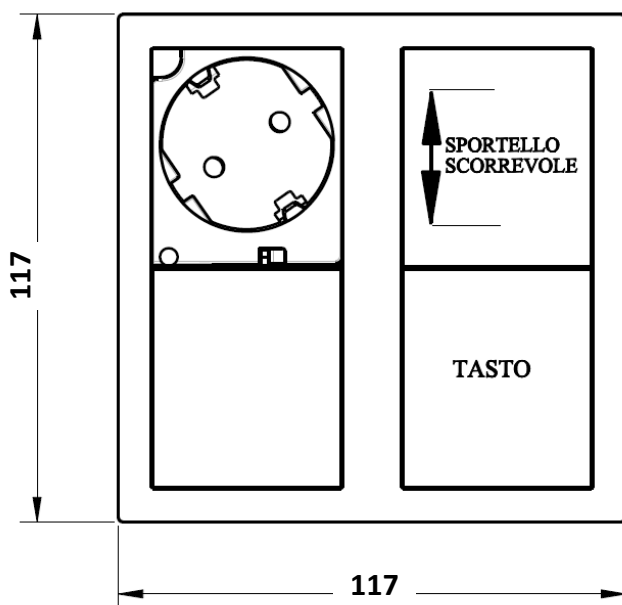

Fissaggio su piani scrivania e piani cucine, dall'alto col semplice uso di un cacciavite, mantenendo tutte le prese nascoste. L'accesso alle prese avviene tramite un pulsante di sblocco. Lo sportello di protezione ha un movimento parziale, dopo di che viene portato in posizione "tutto aperto" facendolo scorrere manualmente a fine corsa. Chiusura sportello manuale a scorrimento fino alla posizione di scatto di chiusura. Uscita cavo di alimentazione dal basso o sul fianco in base alle esigenze di installazione.

Flush mounting on desk surface and kitchen tops, from above with the simple use of a screwdriver, keeping all the sockets concealed. The access to the sockets is done by means of a release button. The protective cover has a partial movement, after which it is brought in position "fully open" by sliding it manually at the stroke end. The closing of the covers is done manually by scrolling it to the locking position. Bottom or on the side output of the power cord according to the installation requirements.

Dati commerciali / Commercial data

Codice prodotto/Product code: 06015...

N° Disegno/ Drawing N°:

VersaHIT Dual

Dati tecnici/Technical data

Generale/General


Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	110 - 250 V ac, 50/60 Hz		
Corrente nominale <i>Rated current</i>	10 - 16A		
Carico massimo complessivo <i>Max.load power</i>	3400W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : E - F	
	2200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : J*	
	1200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : B*	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP54	A coperchi chiusi <i>With closed covers</i>	
Ambiente di utilizzo <i>Operating environment</i>	Interno <i>Indoor</i>		

Materiali/Materials

Corpo <i>Body</i>	ABS <i>ABS</i>
Cornice e sportelli <i>Frame and covers</i>	Zama <i>Zama</i>
Prese elettriche <i>Electric Sockets</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>

Prese elettriche/ Electric sockets

Tipo <i>Type</i>	B* - E - F - J*, 2P+T		
	<i>B* - E - F - J*, 2P+E</i>		
Vtaggio <i>Rated voltage</i>	220 - 250 V ac 50 Hz	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : E - F - J *	
	110 - 125 V ac 60 Hz	Preso tipo/ <i>Socket type</i> :: B*	
Corrente <i>Rated current</i>	16 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : E - F	
	15 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : B*	
	10 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : J*	



*in fase di sviluppo/*under development*

Certificazioni / Approvals



Finiture / Finishes

	Acciaio inox spazzolato <i>Brushed stainless steel</i>
	Bianco Opaco <i>Matt white</i>
	Nero Opaco <i>Matt Black</i>

VersaHIT Dual

Note/Notes





- Personalizzabile per tipo di prese.
- In fase di sviluppo: - Prese tipo: J – B/
 - USB da ricarica/
 - Connettori dati-voce: LAN/Ethernet, HDMI, USB, AUDIO
- Disponibili a richiesta altre finiture.
- Uso solo in ambienti interni.

Significato per la protezione IP 54: a coperchi chiusi, la penetrazione di polveri e liquidi non danneggerà l'apparecchiatura.

Prima cifra caratteristica indica il grado di protezione contro l'accesso a parti pericolose e contro i corpi solidi estranei.	
5*	Protetto contro la polvere» protezione totale contro la penetrazione di corpi solidi.

Seconda cifra caratteristica indica il grado di protezione contro l'acqua.	
4*	Protezione contro la penetrazione di acqua spruzzata sull'involucro da tutte le direzioni.

* Il grado di protezione del prodotto è garantito solo a coperchi chiusi.

-  - **Attenzione:** Il prodotto è stato studiato per drenare l'acqua che accidentalmente può essere rovesciata sopra (a coperchi chiusi), per questo motivo assicurarsi che il fondo dell'alloggiamento del prodotto sia sempre libero affinché possa fuoriuscire l'acqua presente all'interno.
-  - Prestare particolare cura nella fase di installazione in quanto il prodotto non è previsto con un vaschetta raccogli acqua quindi non deve essere posizionato nelle zone dove l'acqua drenata sottostante può provocare dei danni.
-  - Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.
-  - L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.





- *It can be customized according to the type of sockets.*
- *Under development: - Socket type: B- J*
 - *USB charger*
 - *Data-voice connectors: LAN/Ethernet, HDMI, USB, AUDIO*
- *Other finishes available upon request.*
- *Indoor use only.*

Meaning for the protection IP54: With closed covers, the access of dust and liquids will not damage the device.

First characteristic numeral indicates the degree of protection against access to hazardous parts and against solid foreign objects.	
5*	Protected against dust» Total protection against access of solid foreign objects.

Second characteristic numeral indicates the degree of protection against water.	
4*	Protection against ingress of water splashed on the housing from all directions

* The IP protection degree is guaranteed only with closed lids


-  - **Warning:** The product was designed to drain water that may be accidentally spilled over (when the lids are closed), for this reason make sure that the bottom side of the housing of the product is always free so that it can drain the water inside.
-  - Pay particular care during installation because the product is not provided with a water collecting tray so should not be placed in areas where the drained water below can cause damages.
-  - If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.
-  - This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

VersaHIT Dual

Dimensioni/Dimensions

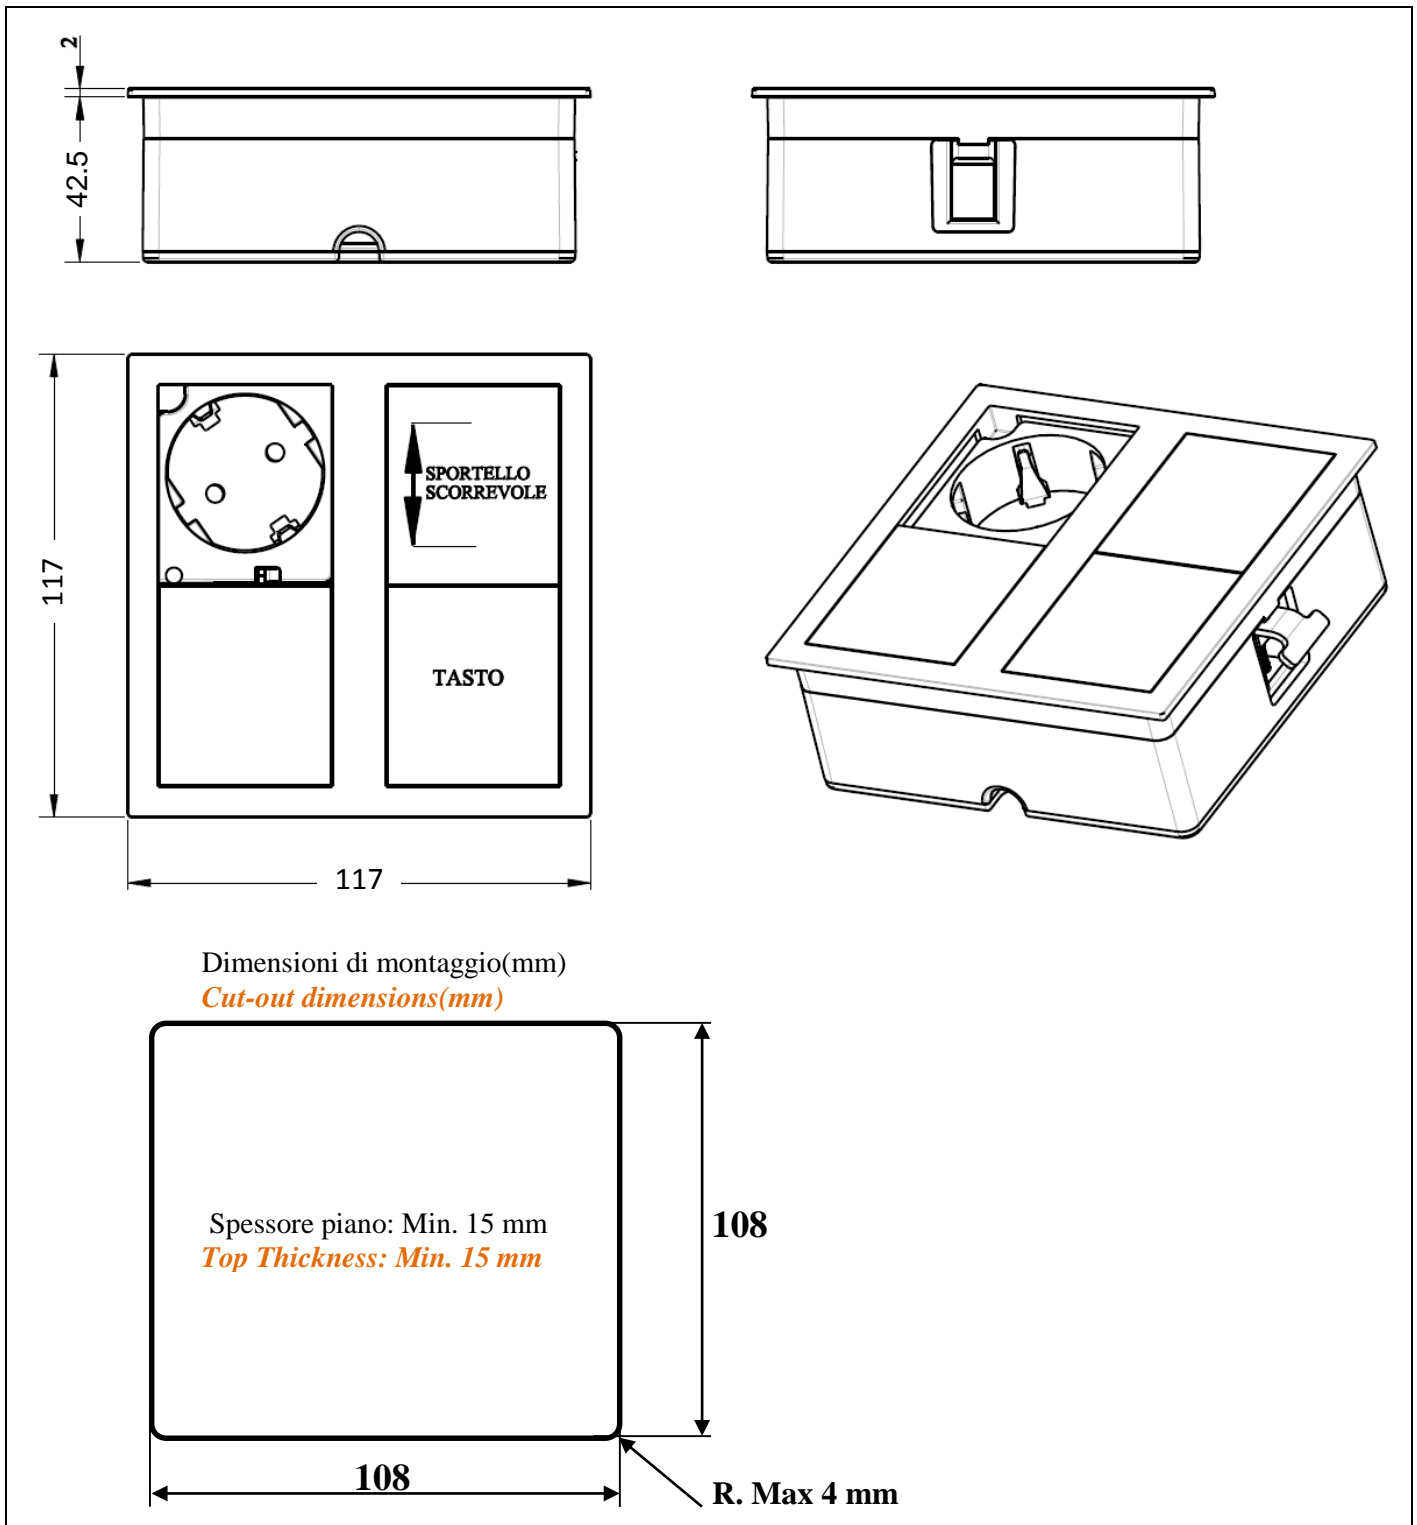

Dimensioni di montaggio(mm)
Cut-out dimensions(mm)