


PVC-Schlauchleitung 5x1,5 qmm weiß 100m Ring

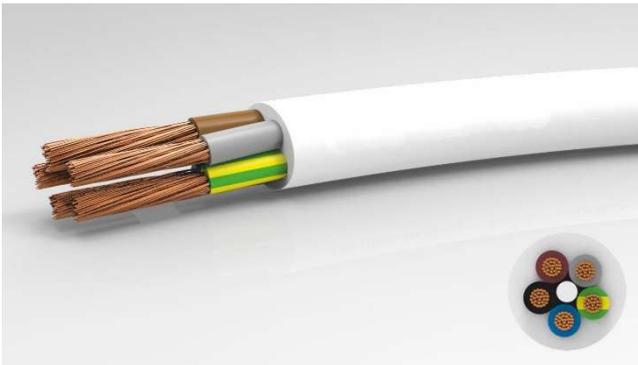

Type	H05VV-F5G1,5WS ECA
Inhalt Umverpackung:	100 Meter
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85444995
eCl@ss-Nr.:	27-06-20-10
Kupfer-Basisnotierung:	150,00 €
Metallzahl:	7,2

Für den Anschluß bewegter Teile von Elektrogeräten bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen, soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist.

Produktangaben*

Ader-Isolation	PVC	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Ader-Zahl	5		
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2	Außendurchmesser	10.2 mm
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²	Mantel-Farbe	weiß
Mantel-Material	PVC	Schutzleiter	ja
Ausführung	rund	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Nennspannung U0	300 V	Nennspannung U	500 V
Zul. max. Leitertemperatur	60 °C	Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	50...50 °C

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.