

Zeit- und Lichtsteuerung
Analoge Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Analoge Zeitschaltuhr
- 1 Kanal
- Tagesprogramm
- Mit Gangreserve (NiMH-Zelle)
- 96 Schaltsegmente
- Quarzgesteuert
- Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten
- Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung
- Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur
- Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich
- DuoFix Federsteckklemmen
- Für jeweils 2 Leiter
- Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse)
- Drahtdurchmesser: 0,5 - 2,5 mm²
- Betätigungsknopf zum Lösen der Steckverbindung
- Schaltungsvorwahl
- Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS
- Schaltzustandsanzeige



Technische Daten

| SUL 181 d | |
|--|-------------------------------|
| Betriebsspannung | 110 – 230 V AC |
| Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Breite | 3 TE |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Anschlussart | DuoFix-Steckklemmen |
| Antrieb | Quarzgesteuerter Schrittmotor |
| Programm | Tagesprogramm |
| Gangreserve | 3 Tage ca. 1,5 Tage bei 110 V |
| Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A |

| SUL 181 d | |
|--|------------------------------------|
| Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A |
| Glüh- / Halogenlampenlast | 1100 W |
| LED-Lampe < 2 W | 20 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 180 W |
| LED-Lampe > 8 W | 180 W |
| Kürzeste Schaltzeit | 15 min |
| Programmierbar alle | 15 min |
| Ganggenauigkeit bei 25 °C | ≤ ± 1 s/Tag (Quarz) |
| Kontaktart | Wechsler |
| Schaltausgang | Potenzialfrei und phasenunabhängig |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1810011

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

29.09.2020


Seite 1 von 3

Technische Daten


| SUL 181 d | |
|-----------------------|--------|
| Anzahl Schaltsegmente | 96 |
| Stand-by Leistung | ~0,5 W |
| Verlustleistung max. | 1,3 W |
| Prüfzeichen | VDE |

| SUL 181 d | |
|---------------------------------|--|
| Gehäuse- und Isolationsmaterial | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II nach EN 60 730-1 |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... 55°C |

Anschlussbilder

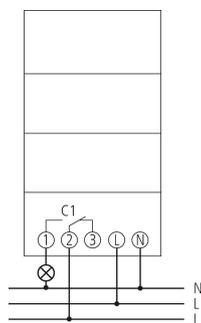

Maßbilder

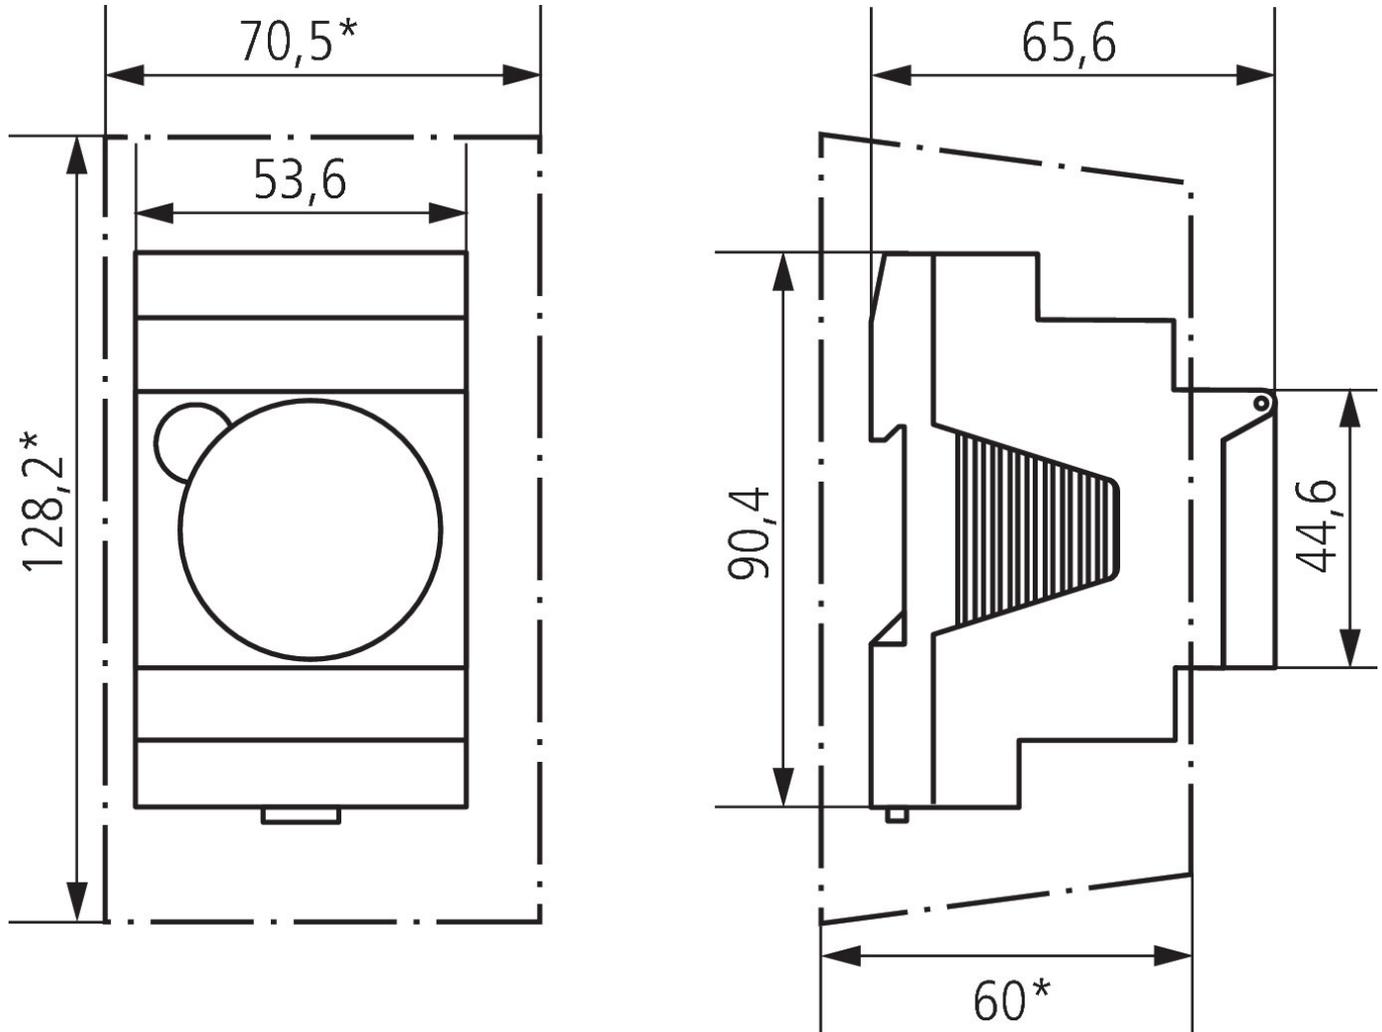

Zubehör

Wandmontage-Set 52,5 mm
Artikel-Nr.: 9070050

Fronttafel-Einbauset
Artikel-Nr.: 9070001

