

**Zeit- und Lichtsteuerung**  
**Analoge Zeitschaltuhren**

**Funktionsbeschreibung**

- Analoge Zeitschaltuhr
- Tagesprogramm
- 2 Kanäle
- Feineinstellung zur minutengenauen Uhrzeiteinstellung
- Kürzeste Schaltzeit: 30 Minuten
- 10 Steckreiter im Lieferumfang
- Mit Gangreserve (NiMH-Zelle)
- Quarzgesteuert
- Steckreiter
- Schraubklemmen
- Schaltzustandsanzeige
- Laufkontrollanzeige



**Technische Daten**


SUL 188 g	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	45 – 60 Hz
Anzahl Kanäle	2
Breite	3 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Antrieb	Quarzgesteuerter Schrittmotor
Programm	Tagesprogramm
Gangreserve	3 Tage
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A

SUL 188 g	
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Kürzeste Schaltzeit	30 min
Programmierbar alle	15 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	$\leq \pm 1$ s/Tag (Quarz)
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Potenzialfrei und phasenunabhängig
Stand-by Leistung	0,5 W
Prüfzeichen	VDE
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste


### Technische Daten

SUL 188 g	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-20°C ... 55°C

### Anschlussbilder



### Maßbilder

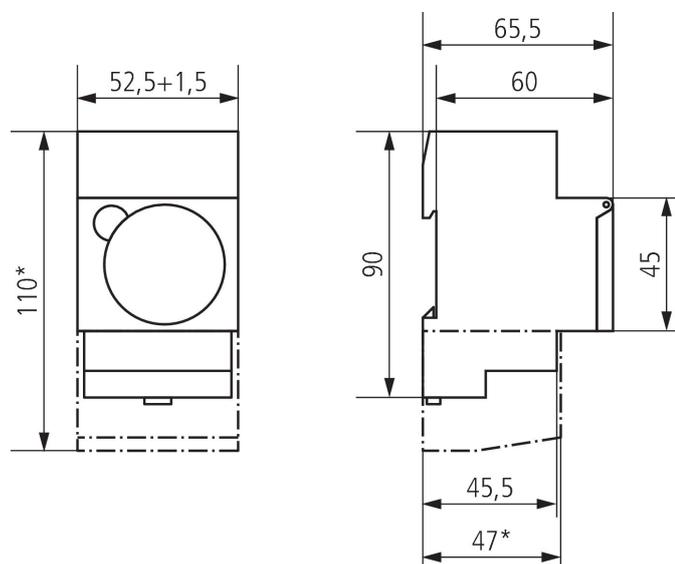

# SUL 188 g

Artikel-Nr.: 1880033

## Zubehör

---

### Klemmenabdeckung 52,5 mm

Artikel-Nr.: 9070061



### Fronttafel-Einbauset

Artikel-Nr.: 9070001

