
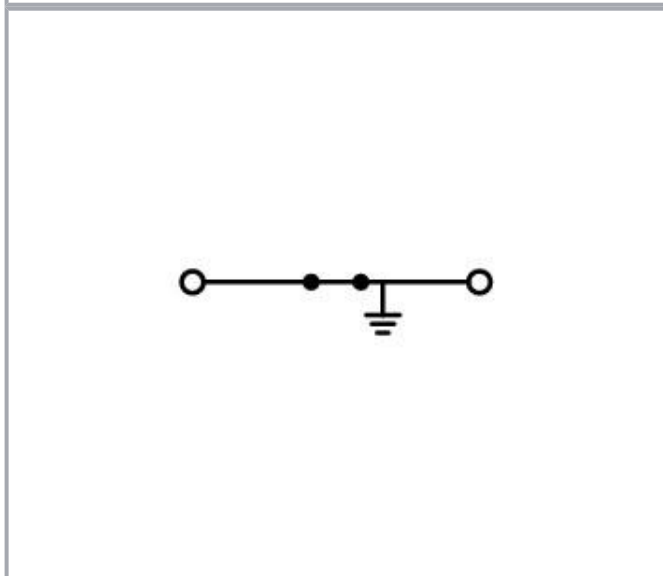


## Datenblatt | Artikelnummer: 2002-1207

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm<sup>2</sup>; für Anwendungen Ex e II geeignet;  
seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5;  
Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

[www.wago.com/2002-1207](http://www.wago.com/2002-1207)

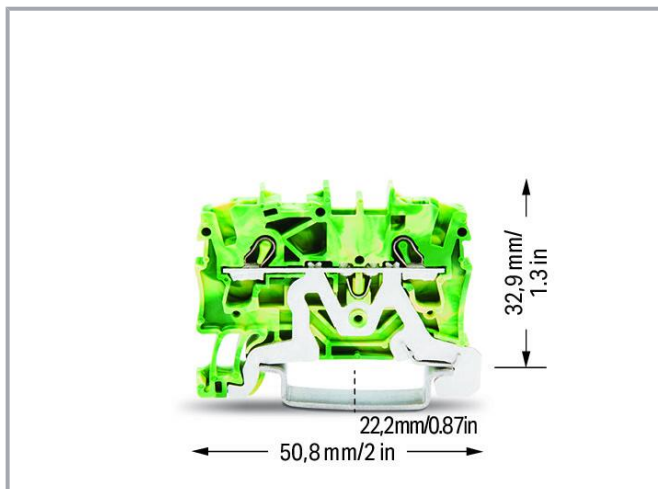

## Daten

### Elektrische Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60947-7-2
-----------------------	------------------

## Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Anzahl Brückeraufnahmen	2

## Anschluss 1

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Eindrähtiger Leiter	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Hinweis (Leiterquerschnitt)	Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Abisolierlänge	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

## Geometrische Daten

Breite	5,2 mm / 0.205 inch
Höhe	50,8 mm / 2 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	32,9 mm / 1.295 inch

## Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

## Werkstoffdaten





Farbe	grün-gelb
Isolierwerkstoff	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,104 MJ
Gewicht	7,7 g

## Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 7.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
VPE (UVPE)	100 Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332999212
Zolltarifnummer	85369010000

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>AEx</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
	<b>ATEX</b> Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)	EN 60079	PTB 03 ATEX 1162 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
	<b>CCCEX</b> CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312313000238
	<b>EAC</b> Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02.B. 00127/19 (Ex e IIC Gb U)


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)




Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<p><b>IECEX</b> Physikalisch Technische Bundesanstalt</p>	<p>IEC 60079</p>	<p>IECEX PTB 03.0004 U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)</p>
--	---	------------------	---





**Funk-Zulassungen**

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<p><b>KTL</b> Korea Testing Laboratory</p>	<p>EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7</p>	<p>19-KA4B0-0922U</p>

**Länderspezifische Zulassungen**

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<p><b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.</p>	<p>EN 60947</p>	<p>71-107687</p>
	<p><b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.</p>	<p>EN 60947</p>	<p>NTR NL 7730</p>
	<p><b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.</p>	<p>C22.2 No. 158</p>	<p>1536069</p>

**Schiff Zulassungen**


Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<p><b>ABS</b> American Bureau of Shipping</p>	<p>EN 60947</p>	<p>20-HG1941090-PDA</p>
	<p><b>BV</b> Bureau Veritas S.A.</p>	<p>EN 60947</p>	<p>38586/A0 BV</p>
	<p><b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd</p>	<p>-</p>	<p>TAE00001V2</p>
	<p><b>LR</b> Lloyds Register</p>	<p>EN 60947</p>	<p>91/20112 (E9)</p>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



## UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Notwendiges Zubehör

### Abschlussplatte





#### Abschlussplatte

	<b>Art-Nr.: 2002-1291</b> Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; grau	<a href="http://www.wago.com/2002-1291">www.wago.com/2002-1291</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-1292</b> Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange	<a href="http://www.wago.com/2002-1292">www.wago.com/2002-1292</a>

## Optionales Zubehör




### Abschlussplatte

#### Abschlussplatte

	<b>Art-Nr.: 209-191</b> Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 120 mm breit; orange	<a href="http://www.wago.com/209-191">www.wago.com/209-191</a>
	<b>Art-Nr.: 209-190</b> Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 90 mm breit; orange	<a href="http://www.wago.com/209-190">www.wago.com/209-190</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-1294</b> Trennplatte; 2 mm dick; überstehend; orange	<a href="http://www.wago.com/2002-1294">www.wago.com/2002-1294</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-1293</b> Trennplatte; 2 mm dick; überstehend; grau	<a href="http://www.wago.com/2002-1293">www.wago.com/2002-1293</a>

## Steckbarer Leitungsbrücker

### Brücker

	<b>Art-Nr.: 2009-412</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; 60 mm lang; schwarz	<a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-414</b> Steckbarer Leitungsbrücker; 1,5 mm <sup>2</sup> ; isoliert; 110 mm lang; schwarz	<a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-416</b> Steckbarer Leitungsbrücker; 1,5 mm <sup>2</sup> ; isoliert; 250 mm lang; schwarz	<a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2009-414/000-005**  
Steckbarer Leitungsbrücker; 1,5 mm<sup>2</sup>; isoliert; 110 mm lang; schwarz

[www.wago.com/2009-414/000-005](http://www.wago.com/2009-414/000-005)



**Art-Nr.: 2009-414/000-006**  
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; 110 mm lang; schwarz

[www.wago.com/2009-414/000-006](http://www.wago.com/2009-414/000-006)

## Prüfen und Messen

### Prüfzubehör



**Art-Nr.: 2009-174**  
Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Art-Nr.: 2009-182**  
Prüfabgriff; für max. 2,5 mm<sup>2</sup>; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)



**Art-Nr.: 2002-511**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 1-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-511](http://www.wago.com/2002-511)



**Art-Nr.: 2002-549**  
Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

[www.wago.com/2002-549](http://www.wago.com/2002-549)



**Art-Nr.: 2002-552**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 2-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-552](http://www.wago.com/2002-552)



**Art-Nr.: 2002-558**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-558](http://www.wago.com/2002-558)



**Art-Nr.: 2002-559**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-559](http://www.wago.com/2002-559)



**Art-Nr.: 2002-556**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-556](http://www.wago.com/2002-556)



**Art-Nr.: 2002-553**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 3-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-553](http://www.wago.com/2002-553)



**Art-Nr.: 2002-611**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; 1-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-611](http://www.wago.com/2002-611)

**Art-Nr.: 2002-560**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-560](http://www.wago.com/2002-560)



**Art-Nr.: 2002-554**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 4-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-554](http://www.wago.com/2002-554)



**Art-Nr.: 2002-555**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 5-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-555](http://www.wago.com/2002-555)




**Art-Nr.: 2002-557**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-557](http://www.wago.com/2002-557)


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2002-649</b> TOPJOB®S-L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau	<a href="http://www.wago.com/2002-649">www.wago.com/2002-649</a>
---	---	--

**Beschriftungsmaterial**













<b>Gruppenschildträger</b>		
	<b>Art-Nr.: 2009-193</b> Gruppenschildträger	<a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-192</b> Gruppenschildträger	<a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-191</b> Gruppenschildträger	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>

<b>Beschriftungsschild</b>		
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-012</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-017</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.





**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Art-Nr.: 793-5501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Art-Nr.: 793-5501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Art-Nr.: 793-5501/000-014**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)




**Art-Nr.: 793-5501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)




**Art-Nr.: 793-5501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)




**Art-Nr.: 793-5501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)




**Art-Nr.: 793-501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!




**Art-Nr.: 793-501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)




**Art-Nr.: 793-501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)




**Art-Nr.: 793-501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-5501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Art-Nr.: 793-5501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Art-Nr.: 793-5501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß


[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)




**Art-Nr.: 2009-115/000-012**  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange /000-012


[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

 **Art-Nr.: 2009-115/000-006** [www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

 **Art-Nr.: 2009-115/000-005** [www.wago.com/2009-115/000-005](http://www.wago.com/2009-115/000-005)  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

Beschriftungsstreifen

 **Art-Nr.: 2009-110** [www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)  
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß


Beschriftungsadapter


 **Art-Nr.: 2009-198** [www.wago.com/2009-198](http://www.wago.com/2009-198)  
Adapter; grau


 **Art-Nr.: 2002-161** [www.wago.com/2002-161](http://www.wago.com/2002-161)  
Adapter; grau


Aderendhülse


Aderendhülse


 **Art-Nr.: 216-241** [www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß


 **Art-Nr.: 216-242** [www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau


 **Art-Nr.: 216-243** [www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

 **Art-Nr.: 216-244** [www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

 **Art-Nr.: 216-263** [www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

 **Art-Nr.: 216-246** [www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau




 **Art-Nr.: 216-266** [www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau

 **Art-Nr.: 216-264** [www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

 **Art-Nr.: 216-262** [www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

Brücker

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Brücker		
	<b>Art-Nr.: 210-123</b> Drahtkettenbrücker; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-402</b> Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-402/000-005</b> Brücker; 2-fach; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-400</b> Endlosbrücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-403</b> Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-404/000-005</b> Brücker; 4-fach; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-403/000-006</b> Brücker; 3-fach; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-404/000-006</b> Brücker; 4-fach; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-403/000-005</b> Brücker; 3-fach; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-405/000-005</b> Brücker; 5-fach; isoliert; rot	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-402/000-006</b> Brücker; 2-fach; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-405/000-006</b> Brücker; 5-fach; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-404</b> Brücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-406/000-006</b> Brücker; 6-fach; isoliert; blau	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 2002-406/000-005**  
Brücker; 6-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-406/000-005](http://www.wago.com/2002-406/000-005)



**Art-Nr.: 2002-406/020-000**  
Dreieckbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-406/020-000](http://www.wago.com/2002-406/020-000)



**Art-Nr.: 2002-405**  
Brücker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-405](http://www.wago.com/2002-405)



**Art-Nr.: 2002-407/000-005**  
Brücker; 7-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-407/000-005](http://www.wago.com/2002-407/000-005)



**Art-Nr.: 2002-408**  
Brücker; 8-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-408](http://www.wago.com/2002-408)



**Art-Nr.: 2002-408/000-006**  
Brücker; 8-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-408/000-006](http://www.wago.com/2002-408/000-006)



**Art-Nr.: 2002-405/011-000**  
Sternbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-405/011-000](http://www.wago.com/2002-405/011-000)



**Art-Nr.: 2002-407/000-006**  
Brücker; 7-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-407/000-006](http://www.wago.com/2002-407/000-006)



**Art-Nr.: 2002-408/000-005**  
Brücker; 8-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-408/000-005](http://www.wago.com/2002-408/000-005)



**Art-Nr.: 2002-407**  
Brücker; 7-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-407](http://www.wago.com/2002-407)



**Art-Nr.: 2002-406**  
Brücker; 6-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-406](http://www.wago.com/2002-406)



**Art-Nr.: 2002-410/000-005**  
Brücker; 10-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-410/000-005](http://www.wago.com/2002-410/000-005)



**Art-Nr.: 2002-410/000-006**  
Brücker; 10-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-410/000-006](http://www.wago.com/2002-410/000-006)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2002-410**  
Brücker; 10-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-410](http://www.wago.com/2002-410)



**Art-Nr.: 2002-409/000-006**  
Brücker; 9-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-409/000-006](http://www.wago.com/2002-409/000-006)



**Art-Nr.: 2002-409/000-005**  
Brücker; 9-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-409/000-005](http://www.wago.com/2002-409/000-005)



**Art-Nr.: 2002-409**  
Brücker; 9-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-409](http://www.wago.com/2002-409)



**Art-Nr.: 2002-423/000-006**  
Endlosbrücker; von 1 auf 3; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-423/000-006](http://www.wago.com/2002-423/000-006)



**Art-Nr.: 2002-423**  
Endlosbrücker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-423](http://www.wago.com/2002-423)

**Art-Nr.: 2002-433**  
Brücker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-433](http://www.wago.com/2002-433)

**Art-Nr.: 2002-434**  
Brücker; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-434](http://www.wago.com/2002-434)



**Art-Nr.: 2002-423/000-005**  
Endlosbrücker; von 1 auf 3; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-423/000-005](http://www.wago.com/2002-423/000-005)

**Art-Nr.: 2002-435**  
Brücker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-435](http://www.wago.com/2002-435)

**Art-Nr.: 2002-436**  
Brücker; von 1 auf 6; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-436](http://www.wago.com/2002-436)

**Art-Nr.: 2002-437**  
Brücker; von 1 auf 7; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-437](http://www.wago.com/2002-437)

**Art-Nr.: 2002-438**  
Brücker; von 1 auf 8; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-438](http://www.wago.com/2002-438)

**Art-Nr.: 2002-439**  
Brücker; von 1 auf 9; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-439](http://www.wago.com/2002-439)

**Art-Nr.: 2002-440**  
Brücker; von 1 auf 10; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-440](http://www.wago.com/2002-440)



**Art-Nr.: 2002-472**  
Schachtelbrücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-472](http://www.wago.com/2002-472)



**Art-Nr.: 2002-473**

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Schachtelbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-473](http://www.wago.com/2002-473)



**Art-Nr.: 2002-475/011-000**

Schachtelbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-475/011-000](http://www.wago.com/2002-475/011-000)



**Art-Nr.: 2002-475**

Schachtelbrücker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-475](http://www.wago.com/2002-475)



**Art-Nr.: 2002-476**

Schachtelbrücker; 6-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-476](http://www.wago.com/2002-476)



**Art-Nr.: 2002-474**

Schachtelbrücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-474](http://www.wago.com/2002-474)



**Art-Nr.: 2002-477**

Schachtelbrücker; 7-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-477](http://www.wago.com/2002-477)



**Art-Nr.: 2002-473/011-000**

Schachtelbrücker; 2-fach; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-473/011-000](http://www.wago.com/2002-473/011-000)



**Art-Nr.: 2002-479**

Schachtelbrücker; 9-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)



**Art-Nr.: 2002-478**

Schachtelbrücker; 8-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)



**Art-Nr.: 2002-479/011-000**

Schachtelbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Art-Nr.: 2002-480**

Schachtelbrücker; 10-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)



**Art-Nr.: 2002-477/011-000**

Schachtelbrücker; isoliert; lichtgrau


[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Art-Nr.: 2002-481/011-000**

Schachtelbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)



**Art-Nr.: 2002-481**

Schachtelbrücker; 11-fach; isoliert; lichtgrau


[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)



**Art-Nr.: 2002-482**

Schachtelbrücker; 12-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)



**Art-Nr.: 210-103**



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Drahtkettenbrücker; isoliert; schwarz

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



## Werkzeug

### Betätigungswerkzeug

	<b>Art-Nr.: 210-658</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz; mehrfarbig	<a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a>
	<b>Art-Nr.: 210-720</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>

## Montage

### Montagematerial

	<b>Art-Nr.: 709-156</b> Abdeckprofil; Typ 3; passend zu Abdeckprofilträger Typ 3; 1 m lang; transparent	<a href="http://www.wago.com/709-156">www.wago.com/709-156</a>
	<b>Art-Nr.: 709-169</b> Abdeckprofilträger; Typ 3; grau	<a href="http://www.wago.com/709-169">www.wago.com/709-169</a>

## Tragschiene

### Montagematerial

	<b>Art-Nr.: 210-197</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Art-Nr.: 210-198</b> Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
	<b>Art-Nr.: 210-504</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>
	<b>Art-Nr.: 210-505</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>
	<b>Art-Nr.: 210-506</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>
	<b>Art-Nr.: 210-508</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>
	<b>Art-Nr.: 210-113</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Art-Nr.: 210-118</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>

**Art-Nr.: 210-112**

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.





Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)




**Art-Nr.: 210-114**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Art-Nr.: 210-115**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Art-Nr.: 210-196**  
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

#### Warnabdeckung

Abdeckung

**Art-Nr.: 2002-115**  
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

#### Isolierungs-Stopp

Isolierstopp

**Art-Nr.: 2002-171**  
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; lichtgrau

[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)

**Art-Nr.: 2002-172**  
Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; dunkelgrau

[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

2002-1207 X81 - Datei	29.04.2019	xml 3,9 kB	Download
2002-1207 docx - Datei	23.04.2019	docx 14,9 kB	Download

#### Weitere Informationen

		pdf 81,0 kB	Download
		pdf 125,0 kB	Download
Technische Erläuterungen		pdf 2,2 MB	Download

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## CAD/CAE-Daten

### CAE Daten

WSCAD Universe 2002-1207	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
--------------------------	---------------------	--------------------------

ZUKEN Portal 2002-1207	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
------------------------	---------------------	--------------------------

EPLAN Data Portal 2002-1207	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
-----------------------------	---------------------	--------------------------

### CAD Daten

2D/3D Modelle 2002-1207	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
-------------------------	---------------------	--------------------------

## Environmental Product Compliance



### Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-1207	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
--	---------------------	--------------------------

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm<sup>2</sup>; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

## Handhabungshinweise




### Leiter anschließen

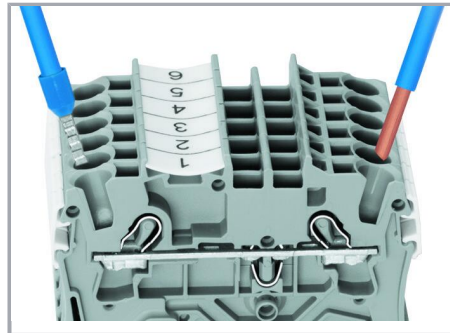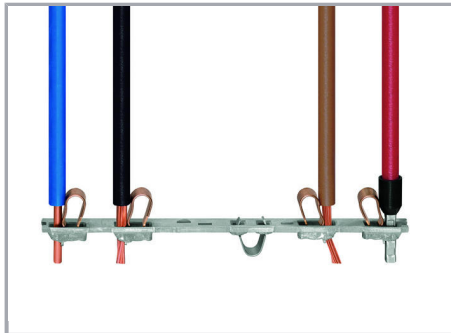

Alle Leiterarten auf einen Blick

Direktes Stecken – eindrätige Leiter und Leiter mit Aderendhülse

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

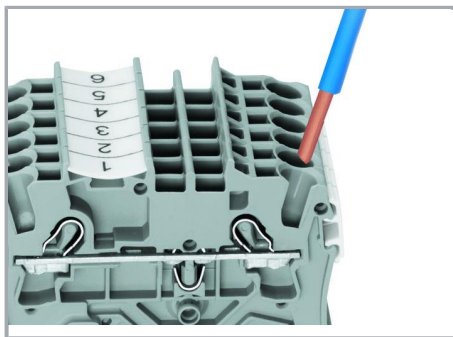

#### Leiter anschließen – direkt stecken.

Eindrätige Leiter lassen sich bis zu einem Querschnitt über und mindestens zwei Querschnittstufen unter dem Nennquerschnitt direkt stecken ohne Werkzeug.

#### Leiter mit Betätigungswerkzeug anschließen.

Beim Anschluss unbehandelter feindrätiger Leiter oder kleiner Querschnitte, die ein direktes Stecken nicht zulassen, wird zum Öffnen der Klemmfeder, wie bei CAGE CLAMP® gewohnt, das Betätigungswerkzeug aus der Vertikalen in die Betätigungsöffnung gesteckt.


#### Leiter anschließen – Isolierungsstopp

#### Vorteil:

Durch die gegenüber dem Betätigungswerkzeug um 15° geneigte Leitereinführungsöffnung wird der Verdrahtungskomfort deutlich erhöht.

#### Brücken

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

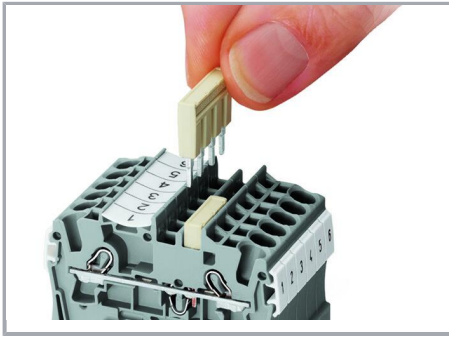


Das Kammbrücker-System beruht auf dem Stecker-Buchse-Prinzip. Jede Klemme ist mit einer Doppelbuchse mit Fremdfederung durch eine Cr-Ni-Stahlfeder ausgestattet. Die Brücke selbst können deshalb aus Elektrolytkupfer besonders klein gefertigt werden. Dennoch sind sie bis zum Nennstrom der Klemme belastbar. Auch PE-Klemmen sind brückbar. Individuelle Brücken entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).

#### Kammbrücker lösen

Mit dem Betätigungswerkzeug zwischen Brücke und Trennsteg der Brückerschächte eintauchen und Brücke heraushebeln.

Bei Brückern (5-fach) Betätigungswerkzeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.

#### Brücken

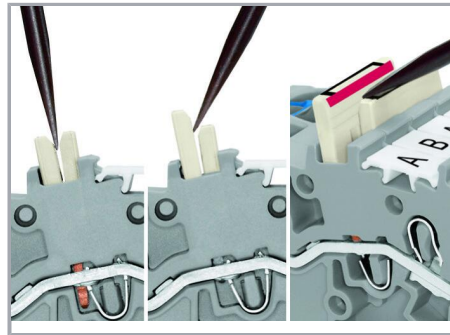

Schachtelbrücker mit dem roten Streifen innenliegend anordnen.



Den Schachtelbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.

#### Schachtelbrücker lösen.

Um den Schachtelbrücker zu lösen, mit dem Betätigungswerkzeug zwischen den Brückern eintauchen und den Brücke heraushebeln.

#### Brücken



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

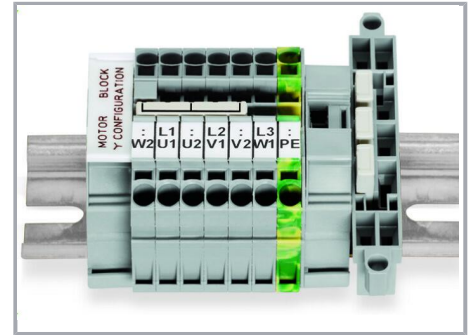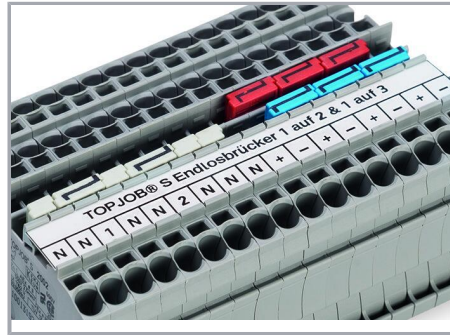

Mit dem Endlosbrücker der Serie 2002 können in nur einer Brückerspur endlos viele Klemmen mit einander verbunden werden. Die zweite Brückerspur bleibt frei.

Mit dem Querbrücker für Endlosbrückung, von 1 auf 3, kann in einer Brückerspur endlos jede zweite Klemme gebrückt werden. Plus- und Minuspotentiale können so beispielweise aneinander vorbeigeführt werden.

Dieser speziell für die Herstellung des „Sternpunktes“ entwickelte Sternbrücker findet bei Motorklemmenbrettern mit TOPJOB®S-Reihenklemmen seinen Einsatz.

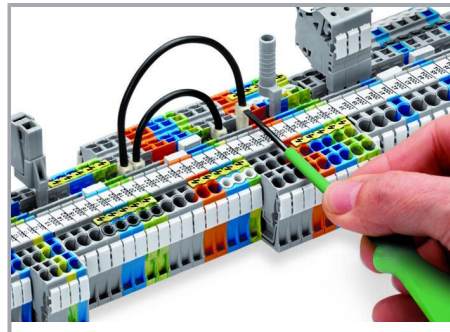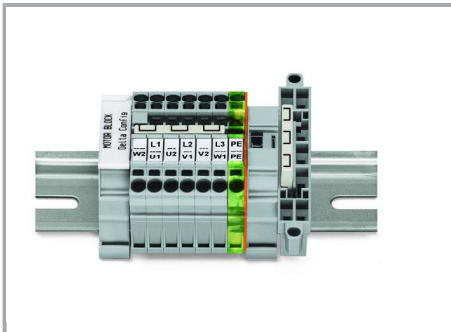

Dieser speziell für die Herstellung einer Dreieckschaltung entwickelte Dreieckbrücker findet bei Motorklemmenbrettern mit TOPJOB®S-Reihenklemmen seinen Einsatz.


Leitungsbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken. Für Umverdrahtungen Brücker mittels Betätigungswerkzeug heraushebeln.

### Prüfen

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

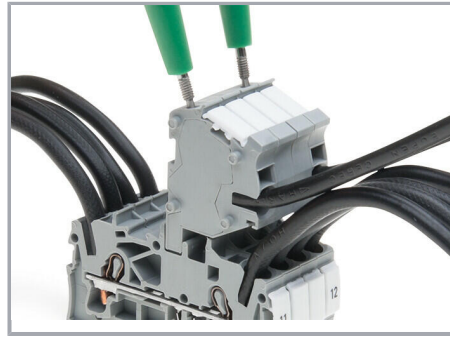

Diese Steckverbindermodule bieten eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Leiter des gleichen Querschnittsbereiches wie die jeweiligen Reihenklemmen.

Die TOPJOB®S-Steckverbinder verfügen über eine Prüfbuchse (Durchmesser 2 mm), an der Spannungsprüfungen mit 2-poligem Spannungsprüfer vorgenommen werden können.

Motoranschluss-Klemmenblock



L-Prüfsteckermodul,  
Kontaktierungsschnittbild

Der Prüfadapter, CAT I (2009-174) für Prüfstecker Ø 4 mm ist für die Serien 2000 bis 2016 geeignet.

Der Prüfabgriff (2009-182) ist für die Serien 2000 bis 2016, für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup> geeignet.

## Beschriften

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Einrasten von WMB Inline in die  
Beschriftungsaufnahme

TOPJOB®S-Gruppenschildträger (2009-193)  
hier bestückt mit Beschriftungsstreifen,  
verwendbar für alle TOPJOB®S-  
Reihenklammern der Serien 2000 bis 2016.

Nicht über eine Abschlussplatte hinweg  
setzen!



Der Beschriftungsadapter für  
Beschriftungsstreifen (2002-161) ist in die  
Brückeröffnungen einsetzbar.

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklammern bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!