


**PVC-Schlauchleitung 3x1 qmm weiß 100m Ring**

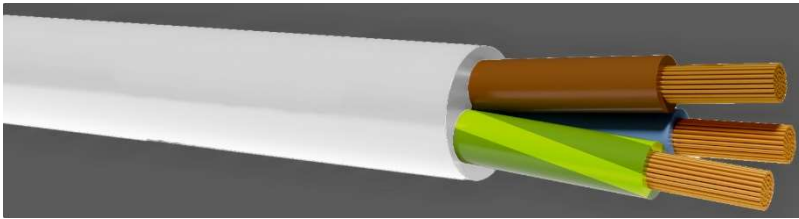

<b>Type</b>	<b>H05VV-F3G1WS ECA</b>
<b>Inhalt Umverpackung:</b>	100 Meter
<b>Zolltarif-Nr. (Ursprung):</b>	85444995
<b>eCl@ss-Nr.:</b>	27-06-20-10
<b>Kupfer-Basisnotierung:</b>	150,00 €
<b>Metallzahl:</b>	2,90

Für den Anschluß bewegter Teile von Elektrogeräten bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen, soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist.

**Produktangaben\***

<b>Ader-Isolation</b>	PVC	<b>Ader-Kennzeichnung</b>	Farbe
<b>Ader-Zahl</b>	3		
<b>Flammwidrig</b>	nach EN 60332-1-2	<b>Außendurchmesser</b>	7 mm
<b>Leiter-Nennquerschnitt</b>	1 mm <sup>2</sup>	<b>Mantel-Farbe</b>	weiß
<b>Mantel-Material</b>	PVC	<b>Schutzleiter</b>	ja
<b>Ausführung</b>	rund	<b>Leiter-Klasse</b>	Kl.5 = feindrähtig
<b>Nennspannung U0</b>	300 V	<b>Nennspannung U</b>	500 V
<b>Zul. max. Leitertemperatur</b>	60 °C	<b>Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt</b>	50...50 °C

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.