


Funktionsweise / Montage

- Die Geometrie des Universaldübels FU bewirkt eine Verankerung durch Reibungschluss in Vollbaustoffen sowie eine Verankerung in Plattenbaustoffen.

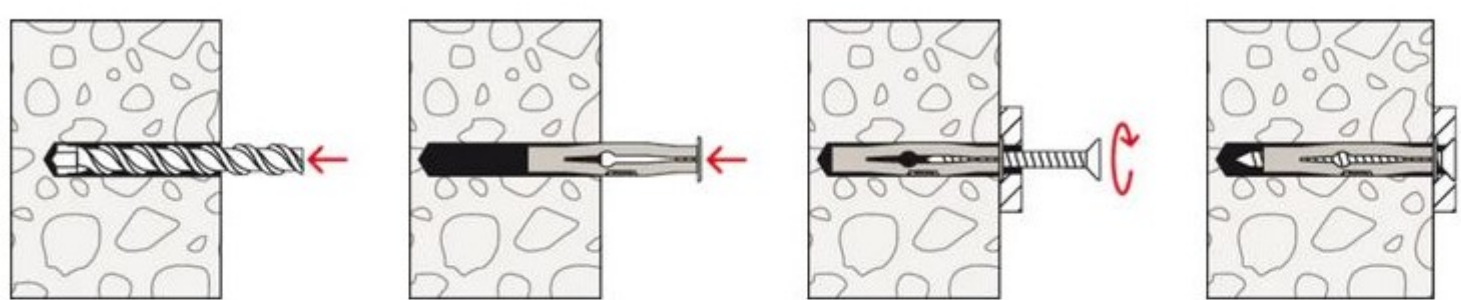

Technische Daten

Technische Daten

Bohrerinnendurchmesser	d_0	8	[mm]
Dübellänge	l	50	[mm]
Min. Bohrlochtiefe	h_1	60	[mm]
Spanplatten-/Holzschrauben	d_s	4,0 - 4,5	[mm]
Min. Plattendicke	d_p	6	[mm]
Menge		50	[St.]
Verpackungsvariante		Faltschachtel	
GTIN (EAN-Code)		4006209532645	

Verankerung durch Formschluss in Loch- und

