

## Daten

### Elektrische Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsstrom	32 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

## Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Klemmstellen	1
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Anzahl Brückeraufnahmen	2

## Anschluss 1

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Eindrätiger Leiter	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Eindrätiger Leiter; direkt steckbar	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Feindrätiger Leiter	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Hinweis (Leiterquerschnitt)	Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Abisolierlänge	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

## Geometrische Daten

Breite	5,2 mm / 0.205 inch
Höhe	56,6 mm / 2.228 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	37,7 mm / 1.484 inch

## Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
---------	---------------------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

### Werkstoffdaten



Farbe	blau
Isolierwerkstoff	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,02 MJ
Gewicht	8,5 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklennen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-38
eCl@ss 9.0	27-14-11-38
ETIM 7.0	EC001257
ETIM 6.0	EC001257
VPE (UVPE)	50 Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	PL
GTIN	4044918902625
Zolltarifnummer	85365080900

### Zulassungen / Zertifikate

#### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-107687
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7730

#### Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



DNV GL

Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

TAE00001V2

## Notwendiges Zubehör

### Abschlussplatte

Abschlussplatte



Art-Nr.: 2002-7192

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange

[www.wago.com/2002-7192](http://www.wago.com/2002-7192)

## Optionales Zubehör

### Brücker

Brücker



Art-Nr.: 2002-402

Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-402](http://www.wago.com/2002-402)



Art-Nr.: 2002-402/000-005

Brücker; 2-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-402/000-005](http://www.wago.com/2002-402/000-005)



Art-Nr.: 2002-400

Endlosbrücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-400](http://www.wago.com/2002-400)



Art-Nr.: 2002-403

Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-403](http://www.wago.com/2002-403)



Art-Nr.: 2002-404/000-005

Brücker; 4-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-404/000-005](http://www.wago.com/2002-404/000-005)



Art-Nr.: 2002-403/000-006

Brücker; 3-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-403/000-006](http://www.wago.com/2002-403/000-006)



Art-Nr.: 2002-404/000-006

Brücker; 4-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-404/000-006](http://www.wago.com/2002-404/000-006)



Art-Nr.: 2002-403/000-005

Brücker; 3-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-403/000-005](http://www.wago.com/2002-403/000-005)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2002-405/000-005**  
Brücker; 5-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-405/000-005](http://www.wago.com/2002-405/000-005)



**Art-Nr.: 2002-402/000-006**  
Brücker; 2-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-402/000-006](http://www.wago.com/2002-402/000-006)



**Art-Nr.: 2002-405/000-006**  
Brücker; 5-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-405/000-006](http://www.wago.com/2002-405/000-006)



**Art-Nr.: 2002-404**  
Brücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-404](http://www.wago.com/2002-404)



**Art-Nr.: 2002-406/000-006**  
Brücker; 6-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-406/000-006](http://www.wago.com/2002-406/000-006)



**Art-Nr.: 2002-406/000-005**  
Brücker; 6-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-406/000-005](http://www.wago.com/2002-406/000-005)



**Art-Nr.: 2002-406/020-000**  
Dreieckbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-406/020-000](http://www.wago.com/2002-406/020-000)



**Art-Nr.: 2002-405**  
Brücker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-405](http://www.wago.com/2002-405)



**Art-Nr.: 2002-407/000-005**  
Brücker; 7-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-407/000-005](http://www.wago.com/2002-407/000-005)



**Art-Nr.: 2002-408**  
Brücker; 8-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-408](http://www.wago.com/2002-408)



**Art-Nr.: 2002-408/000-006**  
Brücker; 8-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-408/000-006](http://www.wago.com/2002-408/000-006)



**Art-Nr.: 2002-405/011-000**  
Sternbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-405/011-000](http://www.wago.com/2002-405/011-000)



**Art-Nr.: 2002-407/000-006**  
Brücker; 7-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-407/000-006](http://www.wago.com/2002-407/000-006)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 2002-408/000-005**  
Brücker; 8-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-408/000-005](http://www.wago.com/2002-408/000-005)



**Art-Nr.: 2002-407**  
Brücker; 7-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-407](http://www.wago.com/2002-407)



**Art-Nr.: 2002-406**  
Brücker; 6-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-406](http://www.wago.com/2002-406)



**Art-Nr.: 2002-410/000-005**  
Brücker; 10-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-410/000-005](http://www.wago.com/2002-410/000-005)



**Art-Nr.: 2002-410/000-006**  
Brücker; 10-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-410/000-006](http://www.wago.com/2002-410/000-006)



**Art-Nr.: 2002-410**  
Brücker; 10-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-410](http://www.wago.com/2002-410)



**Art-Nr.: 2002-409/000-006**  
Brücker; 9-fach; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-409/000-006](http://www.wago.com/2002-409/000-006)



**Art-Nr.: 2002-409/000-005**  
Brücker; 9-fach; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-409/000-005](http://www.wago.com/2002-409/000-005)



**Art-Nr.: 2002-409**  
Brücker; 9-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-409](http://www.wago.com/2002-409)



**Art-Nr.: 2002-423/000-006**  
Endlosbrücker; von 1 auf 3; isoliert; blau

[www.wago.com/2002-423/000-006](http://www.wago.com/2002-423/000-006)



**Art-Nr.: 2002-423**  
Endlosbrücker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-423](http://www.wago.com/2002-423)

**Art-Nr.: 2002-433**  
Brücker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-433](http://www.wago.com/2002-433)

**Art-Nr.: 2002-434**  
Brücker; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-434](http://www.wago.com/2002-434)













**Art-Nr.: 2002-423/000-005**  
Endlosbrücker; von 1 auf 3; isoliert; rot

[www.wago.com/2002-423/000-005](http://www.wago.com/2002-423/000-005)

**Art-Nr.: 2002-435**

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Brücker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-436</b> Brücker; von 1 auf 6; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-437</b> Brücker; von 1 auf 7; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-438</b> Brücker; von 1 auf 8; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-439</b> Brücker; von 1 auf 9; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-440</b> Brücker; von 1 auf 10; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-472</b> Schachtelbrücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-473</b> Schachtelbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-475/011-000</b> Schachtelbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-475</b> Schachtelbrücker; 5-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-476</b> Schachtelbrücker; 6-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-474</b> Schachtelbrücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-477</b> Schachtelbrücker; 7-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-473/011-000</b> Schachtelbrücker; 2-fach; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-479</b> Schachtelbrücker; 9-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>
	<b>Art-Nr.: 2002-478</b> Schachtelbrücker; 8-fach; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!


WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



**Art-Nr.: 2002-479/011-000**  
Schachtelbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Art-Nr.: 2002-480**  
Schachtelbrücker; 10-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)




**Art-Nr.: 2002-477/011-000**  
Schachtelbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Art-Nr.: 2002-481/011-000**  
Schachtelbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)



**Art-Nr.: 2002-481**  
Schachtelbrücker; 11-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)



**Art-Nr.: 2002-482**  
Schachtelbrücker; 12-fach; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)

#### N-Sammelschiene

Montagematerial

**Art-Nr.: 210-133**  
Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß

[www.wago.com/210-133](http://www.wago.com/210-133)

#### Isolierungs-Stopp

Isolierstopp

**Art-Nr.: 2002-171**  
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; lichtgrau

[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)

**Art-Nr.: 2002-172**  
Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; dunkelgrau

[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

#### Aderendhülse

Aderendhülse

**Art-Nr.: 216-241**  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)

**Art-Nr.: 216-242**  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)

**Art-Nr.: 216-243**  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)

**Art-Nr.: 216-244**  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)

**Art-Nr.: 216-263**  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer;

[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!


WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.




gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

 **Art-Nr.: 216-246**  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; [www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)  
gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau


 **Art-Nr.: 216-266**  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; [www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)  
gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau

 **Art-Nr.: 216-264**  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; [www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)  
gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz


 **Art-Nr.: 216-262**  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau [www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)


**Prüfen und Messen**

Prüfzubehör

 **Art-Nr.: 2002-511**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau [www.wago.com/2002-511](http://www.wago.com/2002-511)

 **Art-Nr.: 2002-549**  
Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau [www.wago.com/2002-549](http://www.wago.com/2002-549)

 **Art-Nr.: 2002-611**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; 1-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau [www.wago.com/2002-611](http://www.wago.com/2002-611)

 **Art-Nr.: 2002-649**  
TOPJOB®S-L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau [www.wago.com/2002-649](http://www.wago.com/2002-649)

**Beschriftungsmaterial**


Gruppenschildträger


 **Art-Nr.: 2009-193**  
Gruppenschildträger [www.wago.com/2009-193](http://www.wago.com/2009-193)


 **Art-Nr.: 2009-192**  
Gruppenschildträger [www.wago.com/2009-192](http://www.wago.com/2009-192)

 **Art-Nr.: 2009-191**  
Gruppenschildträger [www.wago.com/2009-191](http://www.wago.com/2009-191)














Beschriftungsschild

 **Art-Nr.: 2009-115/000-002**  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb [www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)

 **Art-Nr.: 2009-115/000-007**  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau [www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)

 **Art-Nr.: 2009-115/000-017**  
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün [www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b> Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 248-501/000-002**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**Art-Nr.: 248-501/000-012**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Art-Nr.: 248-501**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)



**Art-Nr.: 248-501/000-017**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Art-Nr.: 248-501/000-005**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)




**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)




**Art-Nr.: 793-5501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)




**Art-Nr.: 793-5501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Art-Nr.: 793-5501/000-014**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Art-Nr.: 793-5501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



**Art-Nr.: 793-501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün


[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün


[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Art-Nr.: 793-501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Art-Nr.: 793-501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Art-Nr.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**Art-Nr.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



**Art-Nr.: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/2009-115/000-005](http://www.wago.com/2009-115/000-005)

Beschriftungsstreifen



**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

Beschriftungsadapter



**Art-Nr.: 2009-198**

Adapter; grau

[www.wago.com/2009-198](http://www.wago.com/2009-198)




**Art-Nr.: 2002-161**

Adapter; grau

[www.wago.com/2002-161](http://www.wago.com/2002-161)

Montage

Montagematerial



**Art-Nr.: 2009-305**

Sammelschienenenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf TS 35 aufrastbar; 7,5 mm dick; blau

[www.wago.com/2009-305](http://www.wago.com/2009-305)



**Art-Nr.: 2009-304**

Sammelschienenenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf TS 35 aufrastbar; 1,5 mm dick; blau

[www.wago.com/2009-304](http://www.wago.com/2009-304)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 709-156**

Abdeckprofil; Typ 3; passend zu Abdeckprofilträger Typ 3; 1 m lang; transparent

[www.wago.com/709-156](http://www.wago.com/709-156)



**Art-Nr.: 709-169**

Abdeckprofilträger; Typ 3; grau

[www.wago.com/709-169](http://www.wago.com/709-169)

## Tragschiene

### Montagematerial



**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben


[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Art-Nr.: 210-504**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben


[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Art-Nr.: 210-505**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben


[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Art-Nr.: 210-506**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben


[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Art-Nr.: 210-508**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben


[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)



**Art-Nr.: 210-113**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Art-Nr.: 210-112**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Art-Nr.: 210-115**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

## Werkzeug

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169



E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Betätigungswerkzeug

	<b>Art-Nr.: 210-658</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz; mehrfarbig	<a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a>
	<b>Art-Nr.: 210-720</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>

**Downloads**

**Dokumentation**

**Ausschreibungstext**

2002-7114 docx - Datei	18 Apr 2019	docx 15,1 kB	Download
---------------------------	-------------	-----------------	----------

2002-7114 X81 - Datei	18 Apr 2019	xml 3,9 kB	Download
--------------------------	-------------	---------------	----------

**Weitere Informationen**

Technische Erläuterungen		pdf 2,2 MB	Download
--------------------------	--	---------------	----------

**CAD/CAE-Daten**

**CAD Daten**

2D/3D Modelle 2002-7114		URL	Download
-------------------------	--	-----	----------

**CAE Daten**

WSCAD Universe 2002-7114		URL	Download
--------------------------	--	-----	----------

ZUKEN Portal 2002-7114		URL	Download
------------------------	--	-----	----------

EPLAN Data Portal 2002-7114		URL	Download
-----------------------------	--	-----	----------

**Environmental Product Compliance**

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 2002-7114 1-Leiter-N-Trennklemme; 2,5 mm <sup>2</sup> ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; blau		URL	Download
--	--	-----	----------


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## Handhabungshinweise

### Leiter anschließen

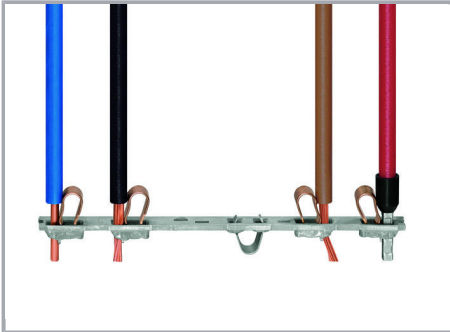

Alle Leiterarten auf einen Blick

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!